

角度調整パーツ TTシリーズ

操作方法の
動画はこちら!




PAT.P

アルミフレーム、筐体の角度調整に。



〈レバータイプ〉
・レバーを押している間はロックが解除します。レバーを引き上げるとロック解除状態が保持されます。

品番	TT200L
材質	スチール / 樹脂
強度	200 N・m
動作範囲	180° (10° ピッチ)

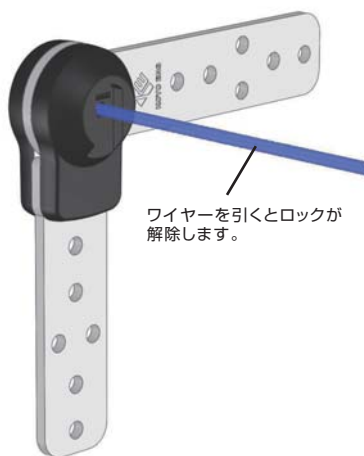

〈ワイヤータイプ〉
・ワイヤー等で遠隔操作が可能です。

品番	TT200W
材質	スチール / 樹脂
強度	200 N・m
動作範囲	180° (10° ピッチ)



〈フリータイプ〉
・ロックなしのフリータイプ
レバー / ワイヤータイプと併用してお使いいただけます。


品番	TT200F
材質	スチール / 樹脂
強度	—
動作範囲	(180°)

〈特長〉

- 簡単操作で角度調整ができます。
- 高強度で両方向にロックします。
- スチール / アルミ / 木製フレームに取り付け可能。
- アーム形状は別注対応可能。

〈ご注意〉

※必ず左右セットでお使いください。

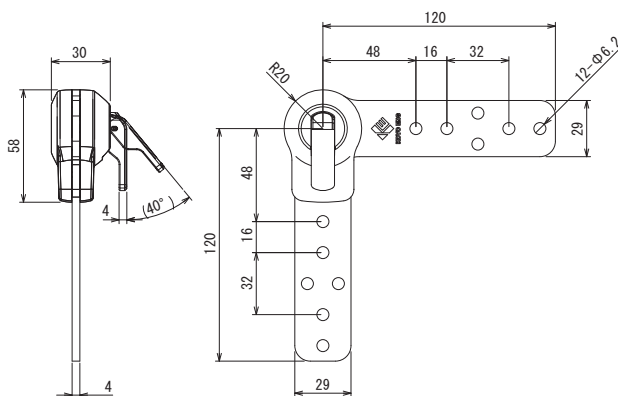

【用途事例】

